

法面をやさしく包み込む 浸食防止養生シート

スクリーンマット ^{ES} ₊₁



浸食防止に特化した養生シート

■ 特長

- [1] 表面ネットは土砂による抵抗を抑え、降雨、風触、凍上等のエロージョン防止に効果を発揮します。
- [2] 優れた保温効果があり、土砂の流出を未然に防ぎます。
- [3] ポリ・レーヨン素材配合綿を用いることで浸食防止と緑化に適しています。
- [4] 施工は簡単で軽量である為どこにでも面積を選ばず施工できます。



S・・・種子なし
 S1・・・種子付



総販売元


コアラデグリーン株式会社

〒543-0043 大阪市天王寺区勝山1丁目2番8号
 TEL:06-6771-9298 FAX:06-6771-9203


URL <http://www.koalade.co.jp>

■ スクリーンマット 施工略図

■ 断面図

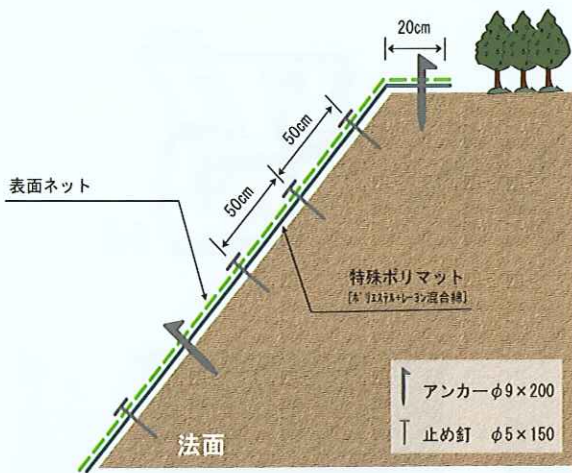

■ アンカー打設図 [参考図]

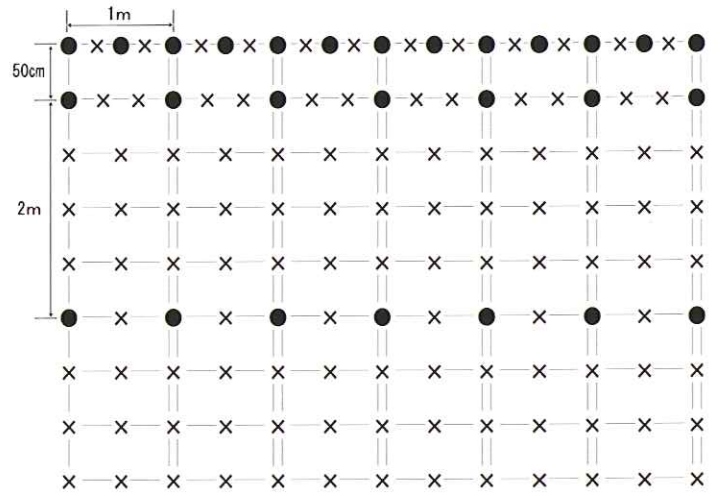

●...アンカー φ9×200
×...大頭釘 φ5×150

■ 規格

表面ネット	ポリエチレン
規格	巾1.0m×長さ10.0m (20㎡/梱包)
色	ライトグリーン
タイプ	☒ [Eス]...種子なし
	☒ [Eスワ]...種子付

※種子配合一例 クリーピングレフト・フェスク・バミューダグラス・ケンタッキーブルーグラス
めどはぎ・やまはぎ・よもぎ・こまつなぎ
(種子配合は小ロットより変更可能です。)

■ 施工方法

- [1] 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- [2] 一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- [3] 左右に張り、アンカー、止め釘を打ち止める。
- [4] 凹凸に馴染ませるように施工する。
- [5] S1(種子付)は種子配合を選定することが可能です。

■ 標準歩掛表

(100㎡当り)

名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	スクリーンマット☒	巾1.0m×長さ10.0m	120	㎡			☒...種子なし
	スクリーンマット☒ [Eス]						☒ [Eス]...種子付
	アンカー	φ9mm×長さ200mm	87	本			
	止め釘	φ5mm×長さ150mm	384	本			
労務費	世話役		0.4	人			
	法面工		1.0	人			
	普通作業員		0.6	人			
諸雑費			5.0	%			
合計							

※アンカー・止め釘は現場状況によって径・本数等調整してください。

■ 製品・積算・施工についてのお問い合わせは

コアラデグリーン株式会社 環境資材部

☎ 06-6771-9298

✉ eco@koalade.co.jp



■ 代理店