

在来種・木本種子・郷土種導入 植生マット [肥料袋付]

## ブルーミング

## 原生樹



### 在来種導入・自然復元に特化した植生マット


#### ■ 特長

- [1] 在来種を主体に緑化を行いますので、より自然に近い景観に復元します。
- [2] 法面の転石、崩落を防止します。また、降雨、風蝕、凍上等のエロージョン防止に効果を発揮します。
- [3] 種子部に天然綿を使用、法面によく密着して播種種子を保護します。
- [4] 肥料袋(速効性肥料、緩効性肥料、保水材)効果により法面により良い植物の生育環境をつくり、効果は長期間にわたって持続します。
- [5] 急勾配な現場でも容易に施工でき、完全な緑化ができます。




■ ブルーミング【原生樹】 施工略図

■ 断面図

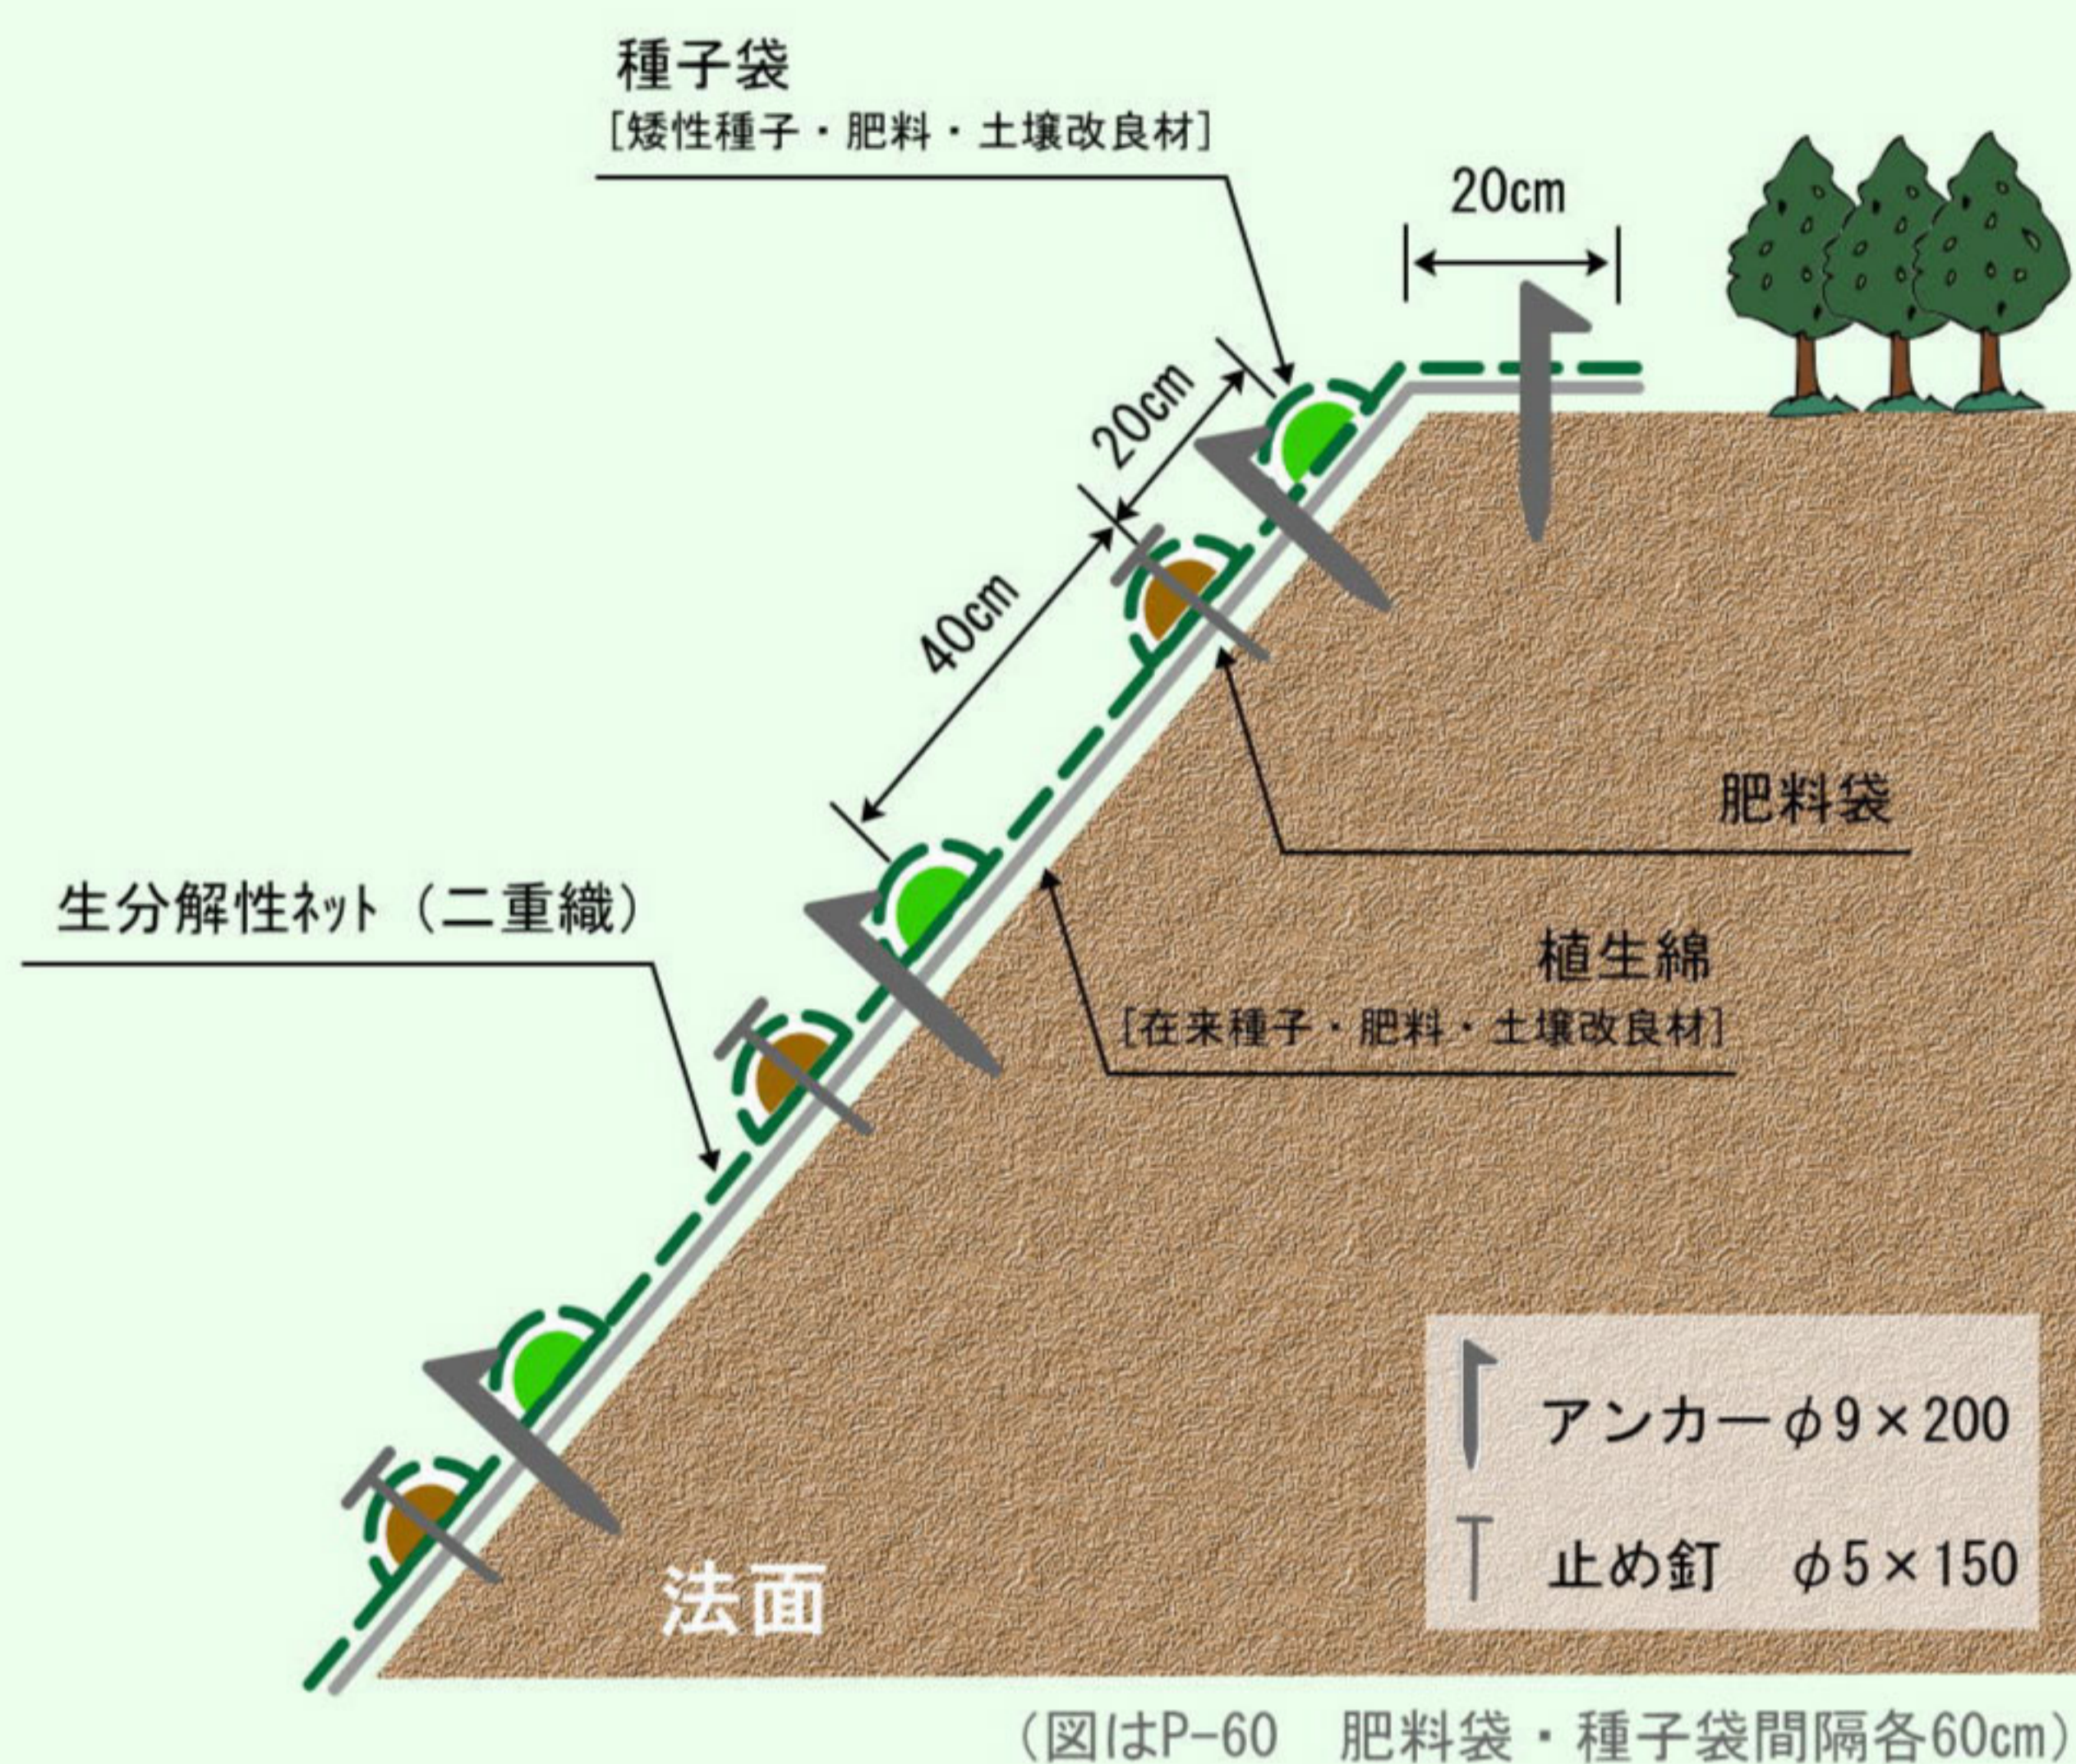

■ アンカー打設図 [参考図]

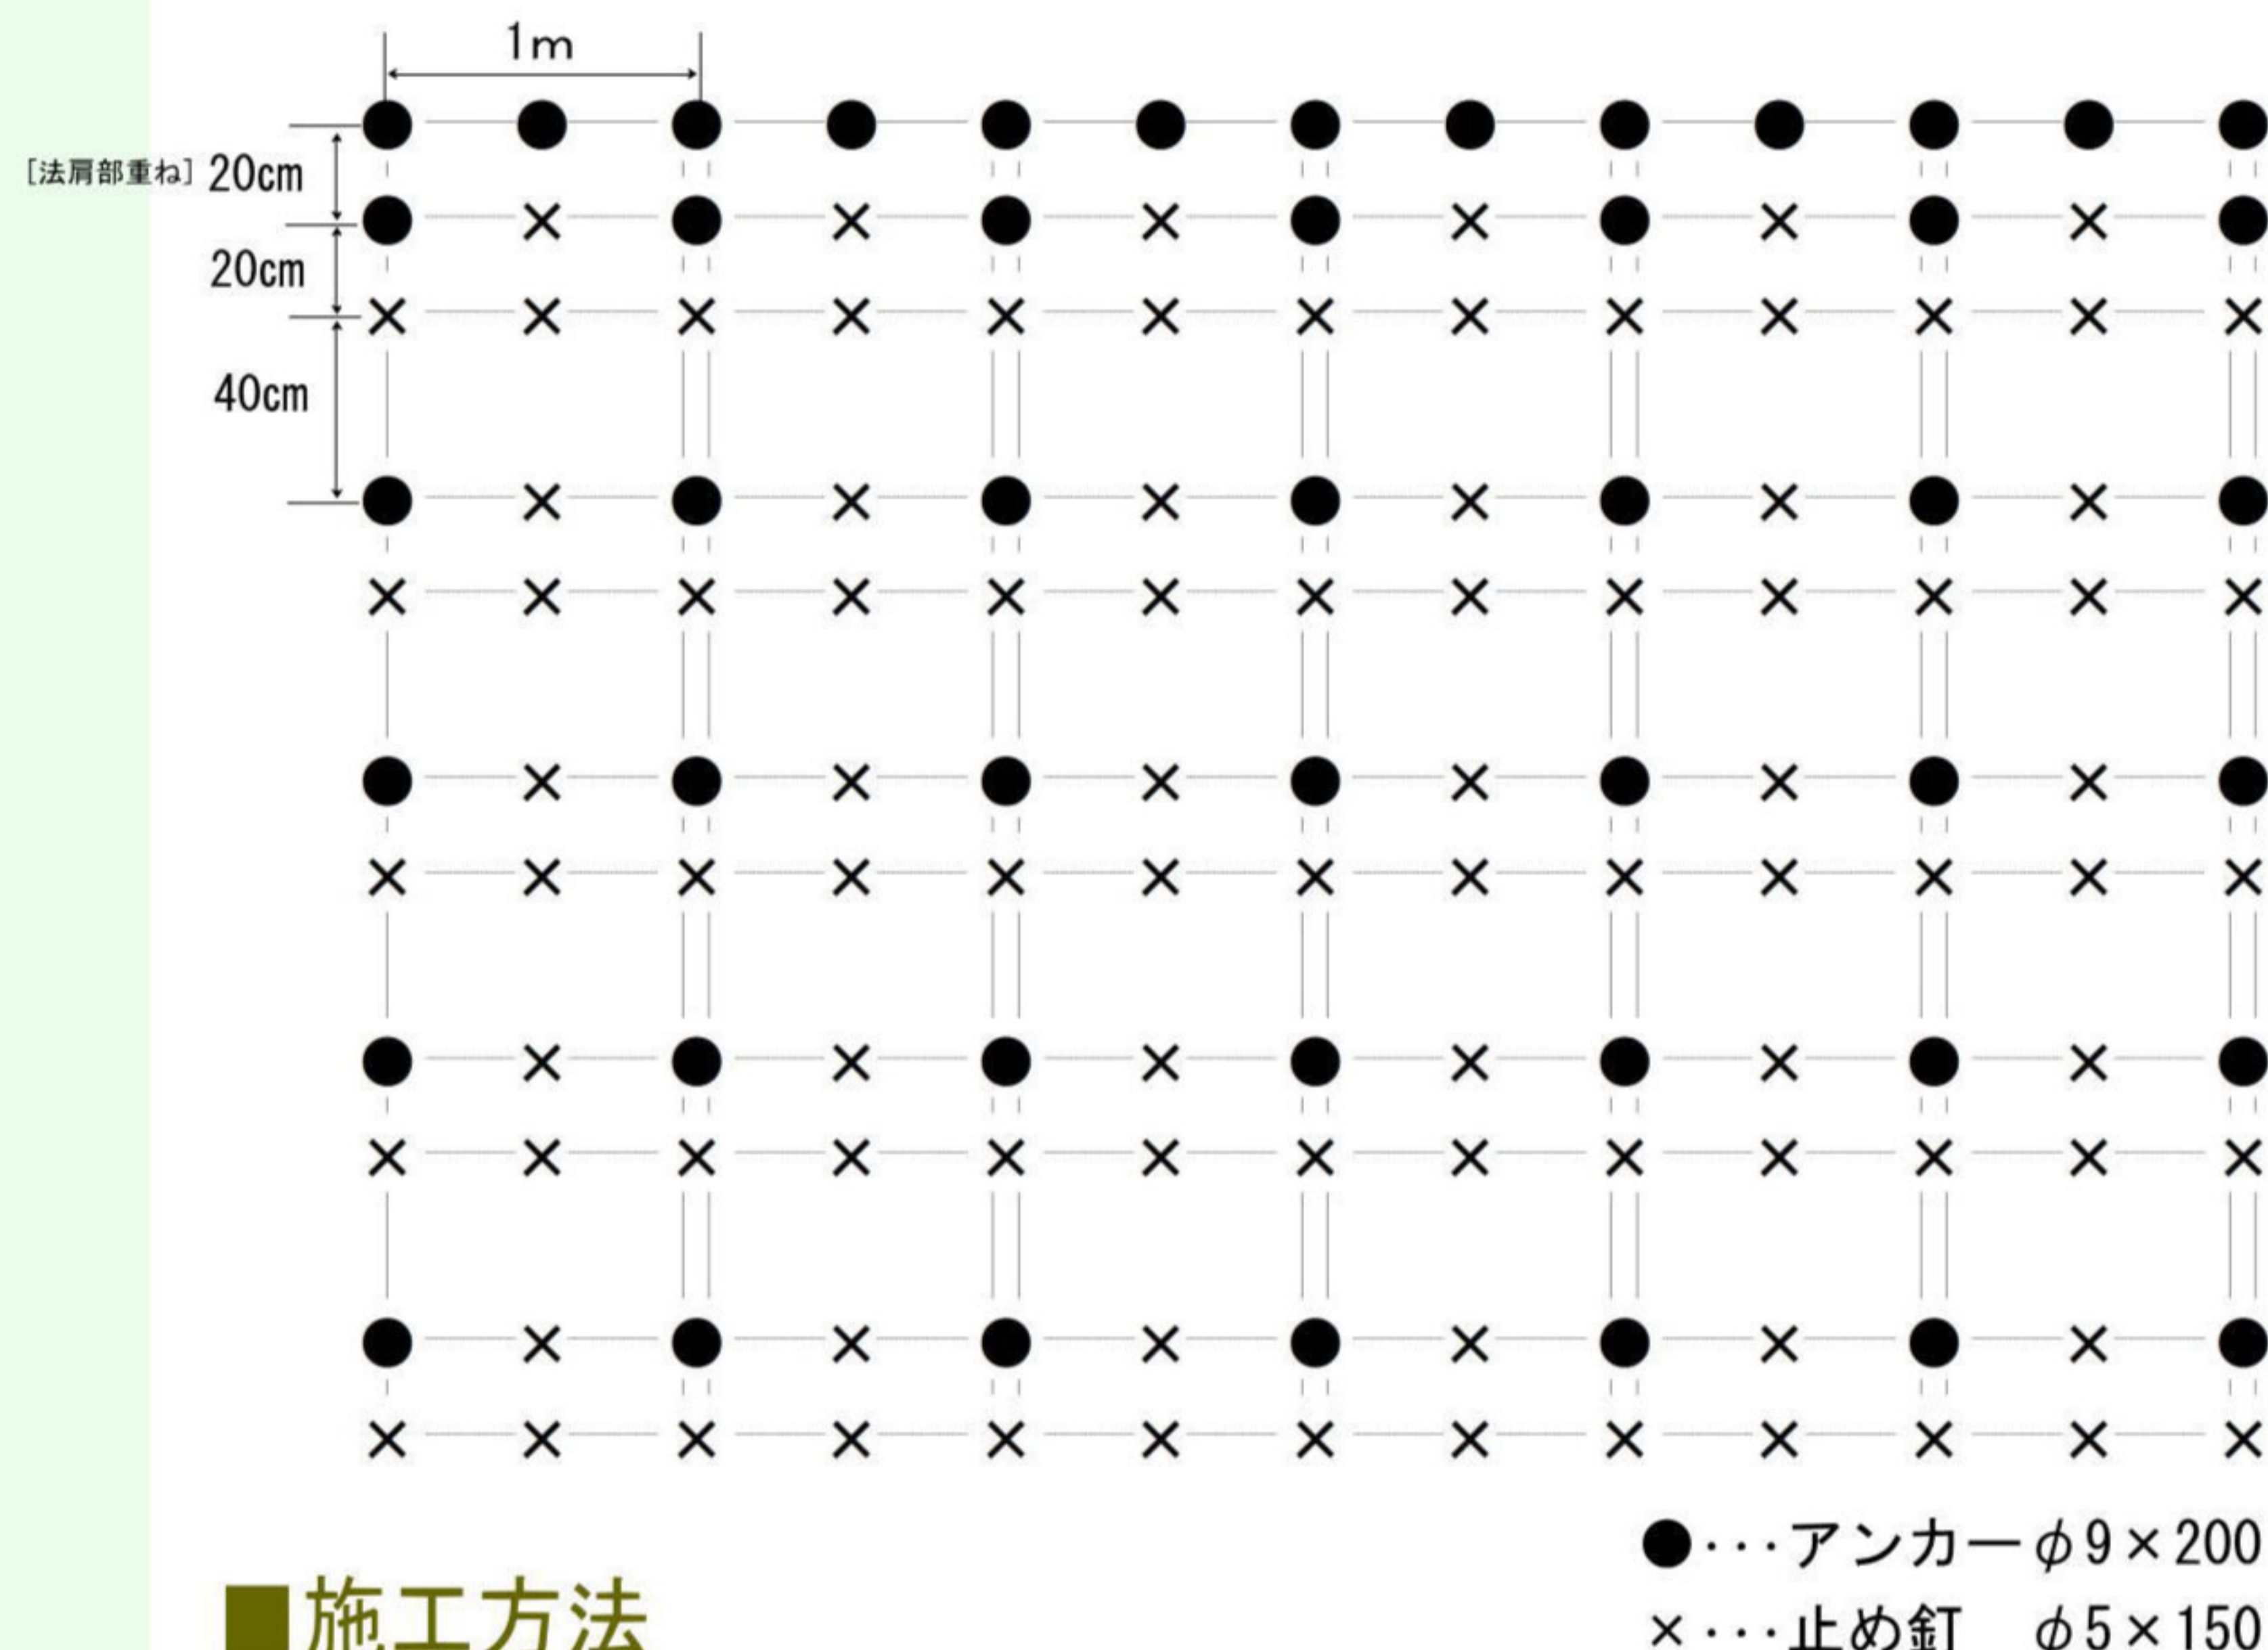

■ 規格

種子配合	張芝部	めどはぎ・やまはぎ・よもぎ・いたどり・いたちはぎ
	在来種	こまつなぎ・やはすそう 他
種子袋部	クリーピングレッドフェスク・ハイランドベントグラス・ケンタッキーブルーグラス	
	ハミュダグラス 他 (矮性品種)	
ネット	材質	生分解性/二重織ネット
	目合	12mm×20mm目
	色	ベージュ
規格	巾1.0m×長さ10.0m	
肥料・種子袋間隔	P-60 肥料袋・種子袋各60cm間隔	

(種子配合は小ロットより変更可能です。)

■ 施工方法

- [1] 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- [2] 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- [3] 左右に張り、アンカーは肥料袋の下部、止め釘は肥料袋の中心部に打ち止める。
- [4] 左右のネット重ね代は5cm程度確保して施工する。

■ 標準歩掛表

(100㎡当り)

名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	ブルーミング【原生樹】	巾1.0m×長さ10.0m	120	㎡			
	アンカー	φ9mm×長さ200mm	208	本			
	止め釘	φ5mm×長さ150mm	506	本			
労務費	世話役		0.6	人			
	法面工		1.6	人			
	普通作業員		1.5	人			
諸雑費			5.0	%			
合計							

※アンカー・止め釘は現場状況によって径・本数等調整してください。

■ 製品・積算・施工についてのお問い合わせは

コアラデグリーン株式会社 環境資材部

☎ 06-6771-9298

✉ eco@koalade.co.jp



■ 代理店