


コアラマット3号

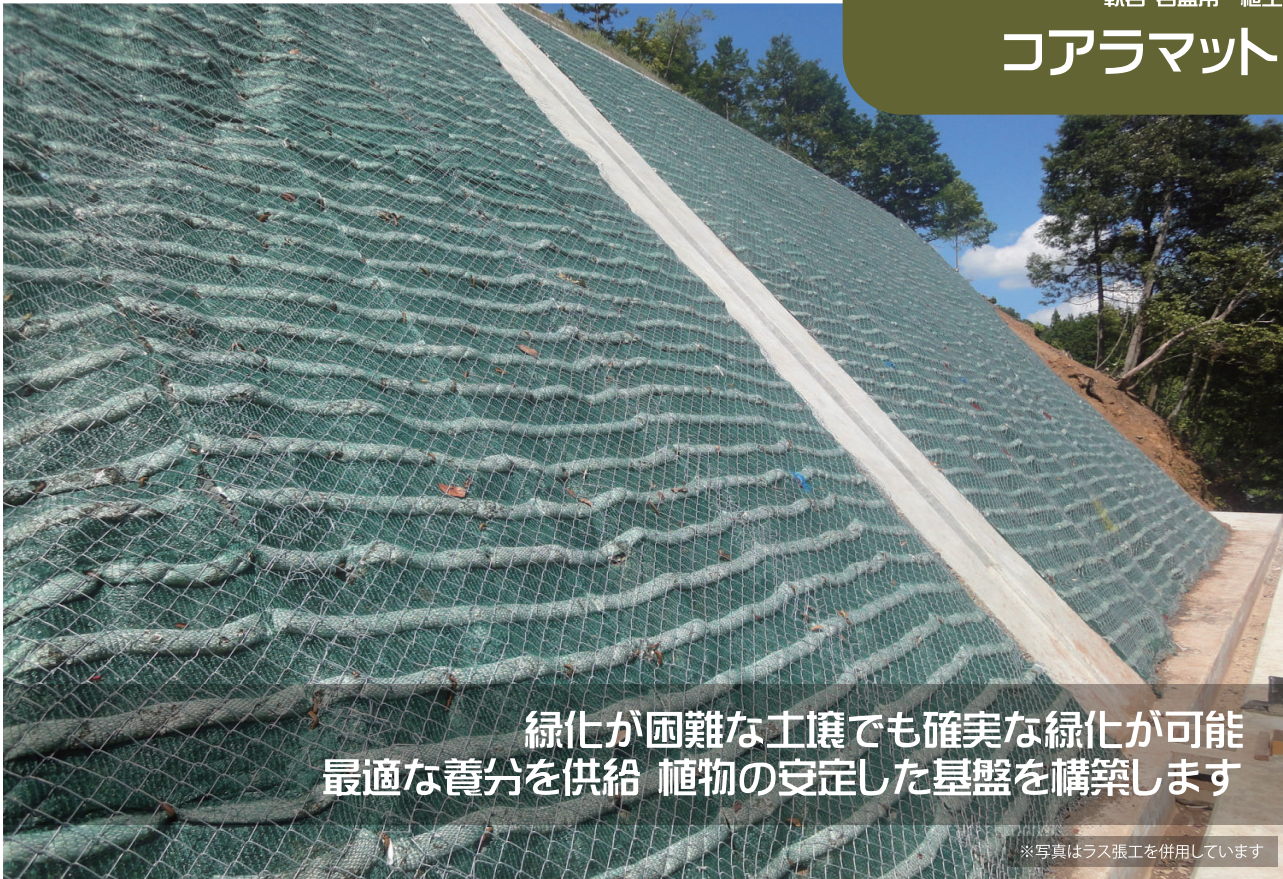

緑化が困難な土壌でも確実な緑化が可能
最適な養分を供給 植物の安定した基盤を構築します

※写真はラス張工を併用しています

植生土のう

植生シート

ワラ

肥料袋付
植生マット


ヤシ繊維

侵食防止

基盤補入
植生マット

繊維ネット

その他



※製品写真:P-10

品番	製品規格				設計価格
	幅	長さ	植生基材袋間隔	1袋入数	
P-10	1m	3m	10cm	3㎡	3,900円/㎡
P-20	1m	5m	20cm	5㎡	
ネット					
材質		目合	色		
ポリエチレン		12×10mm目	グリーン		
					P-20
					2,700円/㎡

軟岩
岩盤


植生基材
袋付き

安定した
緑化

施工手順

- ① 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- ② 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- ③ 左右に張り、アンカーは植生基材袋の下部、止め釘は植生基材袋の中心部に打ち止める。
- ④ 左右のネット重ね代は2cm程度、縦の重ね代は10cm程度確保して施工する。

アンカー打設図

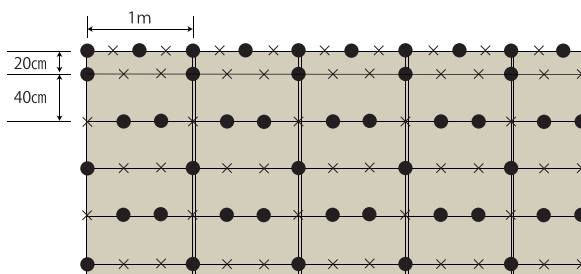

※アンカー・止め釘の規格・本数は標準です。現場状況に応じて変更してください。

張付方法

