

【植生ネット】

市場価格対応品：繊維ネット工(肥料袋無) 20×25mm目

ハイネット1200D



客土吹付工・種子吹付/散布工 下地ネットに最適


■ 特長

- [1] 客土吹付用・種子吹付/散布用 下地ネットとして最適です。
- [2] 法面の保護、降雨等による法面の浸食防止に効果を発揮します。
- [3] 法面に凹凸を造ることにより、播種種子・客土材の活着・保持に優れ種子や客土材の流亡を防ぎます。
- [4] 軽量・ロール状である為、作業性に優れます。




■ ハイネット1200D 施工略図

■ 断面図

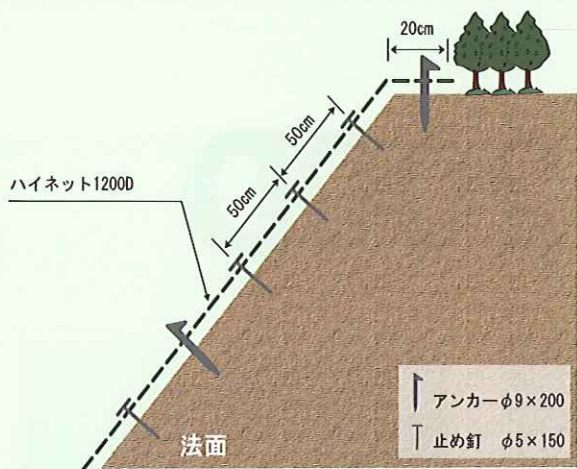

■ アンカー打設図 [参考図]

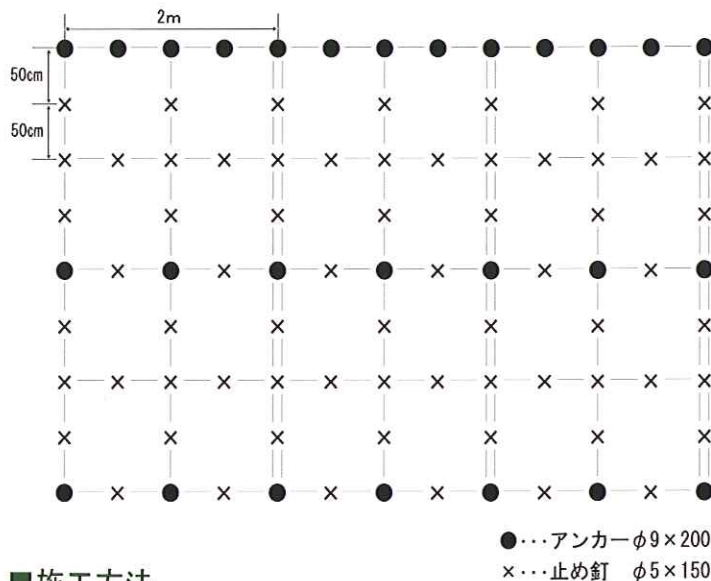

■ 施工方法

- [1] 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する
- [2] 法肩部分20cm被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- [3] 左右に張り、アンカー、止め釘を打ち止める。
- [4] 左右のネット重ね代は5cm以上確保して施工する。

■ 規格

材質	ポリエチレン
規格	巾2.0m×長さ50.0m (100㎡/本)
目合	20mm×25mm目
色	グリーン
補強ロープ	φ3mm 黒 両端部+中心部 計3本

■ 標準歩掛表

(100㎡当り)

名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	ハイネット1200D	巾2.0m×長さ50m	110	㎡			
	アンカー	φ9mm×200mm	76	本			
	止め釘	φ5mm×150mm	265	本			
労務費	世話役		0.2	人			
	法面工		0.8	人			
	普通作業員		1.2	人			
合計							

※アンカー・止め釘は現場状況によって径・本数等調整してください。

■ 製品・積算・施工についてのお問い合わせは

コアラデグリーン株式会社 環境資材部

☎ 06-6771-9298

✉ eco@koalade.co.jp



■ 代理店