

# グランデル



軟岩・岩盤法面に安定した緑化を  
全面植生基材効果で抜群の植生能力を発揮



製品規格				設計価格	
幅	長さ	厚み		1袋入数	
1 m	3 m	(G-20) 20mm	(G-40) 40mm	3 m <sup>2</sup>	G-20 2,150円/m <sup>2</sup>
		(G-30) 30mm	(G-50) 50mm		G-30 2,650円/m <sup>2</sup>
					G-40 3,150円/m <sup>2</sup>
					G-50 4,100円/m <sup>2</sup>
上層		下層		色	
ジュート繊維(麻)		ジュートフェルト		ブラウン	



軟岩  
岩盤


全面  
植生基材  
入り

安定した  
緑化


## 施工手順

- ① 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- ② 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- ③ 左右に張り、アンカーを打ち止める。
- ④ 左右のネット重ね代は5cm程度、縦の重ね代は10cm程度確保して施工する。

## アンカー打設図

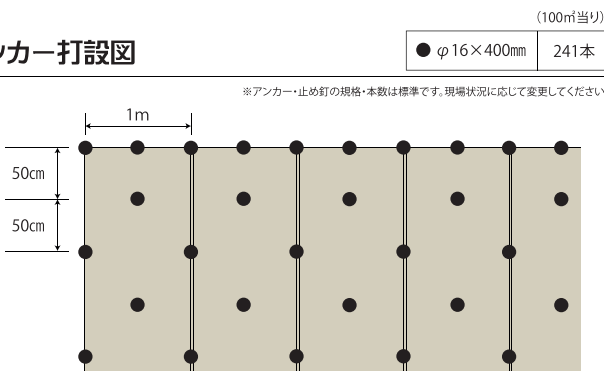

## 張付方法

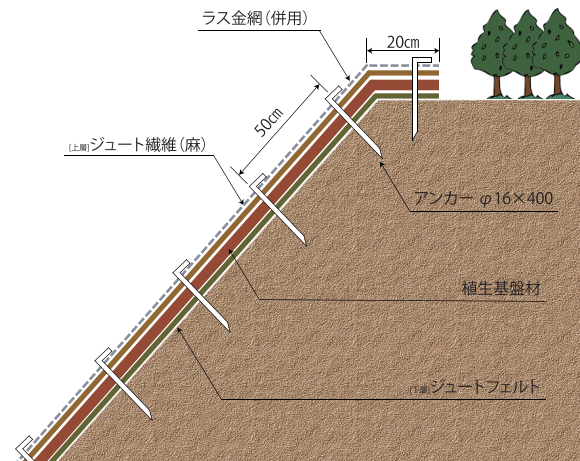

- 植生土のう
- 植生シート
- ワラ
- 肥料袋付 植生マット
- ヤシ繊維
- 侵食防止
- 基礎層入り 植生マット
- 繊維ネット
- その他