

植生マット [肥料・保水袋付き]

ガーネットエースマット



養分や水分の少ない盛土・切土に最適

特長

- [1] 法面の転石、崩落を防止します。また、降雨、風蝕凍上等のエロージョン防止に効果を発揮します。
- [2] 種子部に天然綿を使用、法面によく密着して種子を保護します。
- [3] 肥料・保水袋（速効性肥料、緩効性肥料、保水材）効果により法面により良い植物の生育環境をつくり、効果は長期間にわたって持続します。
- [4] 急勾配な現場でも容易に施工でき、完全な緑化ができます。



総販売元


コアラデグリーン株式会社

〒543-0043 大阪市天王寺区勝山1丁目2番8号
TEL:06-6771-9298 FAX:06-6771-9203

URL <http://www.koalade.co.jp>


■ **ガーネットエースマット 施工略図**

■ **断面図**

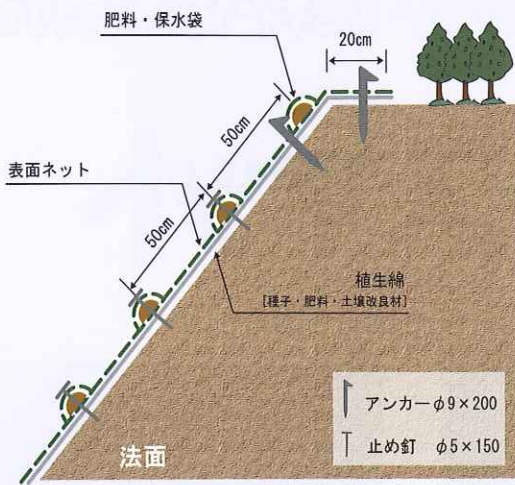

(図はP-50 肥料・保水袋間隔50cm)

■ **アンカー打設図 [参考図]**

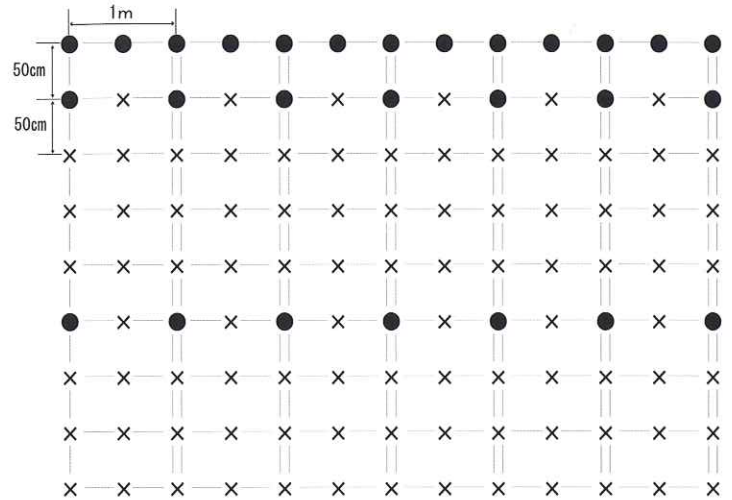

●…アンカーφ9×200
×…止め釘 φ5×150

■ **規格**

ネット	材質	ポリエチレン/二重織ネット
	目合	12mm×20mm目
	色	グリーン
規格	巾1.0m×長さ10.0m (20㎡/梱包)	
肥料・保水袋間隔	P=50/50cm間隔 P=100/100cm間隔	

※種子配合一例 トルフェスク・クリーピングレッドフェスク・レッドトップ・ハミューダグラス・ケンタッキーブルーグラス
めどはぎ・やまはぎ・よもぎ・こまつなぎ・やはすそう

(種子配合は小ロットより変更可能です。)

■ **施工方法**

- [1] 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- [2] 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- [3] 左右に張り、アンカーは肥料袋の下部、止め釘は肥料・保水袋の中心部に打ち止める。
- [4] 左右のネット重ね代は5cm程度確保して施工する。

■ **標準歩掛表**

(100㎡当り)

名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	ガーネットエースマット I 型	巾1.0m×長さ10.0m	120	㎡			(P-50)	材料費	ガーネットエースマット II 型	巾1.0m×長さ10.0m	120	㎡			(P-100)
	アンカー	φ9mm×長さ200mm	76	本					アンカー	φ9mm×長さ200mm	76	本			
	止め釘	φ5mm×長さ150mm	365	本					止め釘	φ5mm×長さ150mm	245	本			
労務費	世話役		0.4	人				労務費	世話役		0.4	人			
	法面工		1.1	人					法面工		1.1	人			
	普通作業員		1.0	人					普通作業員		0.7	人			
諸雑費			5.0	%				諸雑費			5.0	%			
合計								合計							

※アンカー・止め釘は現場状況によって径・本数等調整してください。

■ **製品・積算・施工についてのお問い合わせは**

コアラデグリーン株式会社 環境資材部

☎ **06-6771-9298**

✉ **eco@koalade.co.jp**



■ **代理店**

