

ガーネットエースマット



養分や水分の少ない盛土・切土に最適
肥料・保水袋付 植生マット

- 植生土のう
- 植生シート
- ワラ
- 肥料袋付 植生マット
- ヤシ繊維
- 侵食防止
- 基礎層入 植生マット
- 繊維ネット
- その他



製品規格			
幅	長さ	肥料・保水袋間隔	1袋入数
1m	10m	50cm	20㎡
ネット			設計価格
材質	目合	色	700円/㎡
ポリエチレン	12×20mm目	グリーン	


施工手順

- ① 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- ② 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- ③ 左右に張り、アンカーは肥料・保水袋の下部、止め釘は肥料・保水袋の中心部に打ち止める。
- ④ 左右のネット重ね代は2cm程度、縦の重ね代は10cm程度確保して施工する。

アンカー打設図

(100㎡当り)	
● φ9×200mm	76本
× φ5×150mm	365本


※アンカー・止め釘の規格・本数は標準です。現場状況に応じて変更してください。

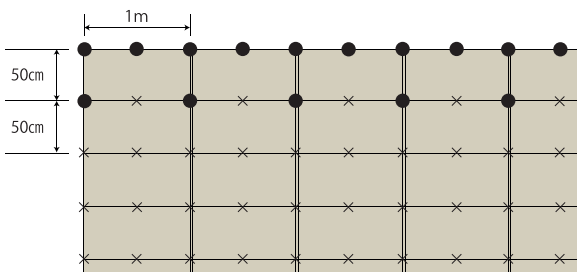

※次の段に●を含む行が続きます。詳しくは単品カタログを参照下さい。

- 標準品
- 二重織ネット
- 肥料・保水袋付き

張付方法

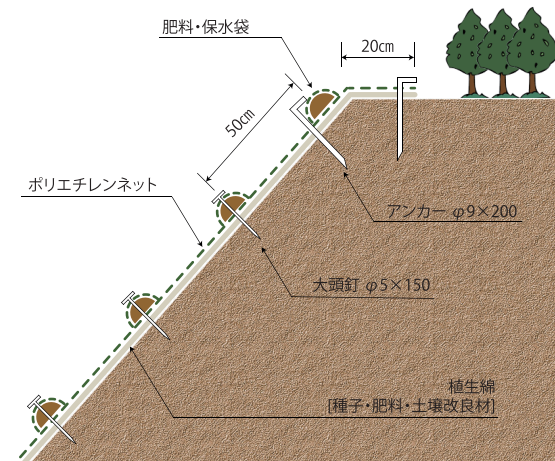

肥料・保水袋付 植生マット ガーネットエースマット