



間伐材を有効利用 環境にやさしいリサイクル植生マット




| 製品規格 | | | |
|--------|----------|-------|----------|
| 幅 | 長さ | 肥料袋間隔 | 1袋入数 |
| 1m | 10m | 40cm | 20㎡ |
| ネット | | | 設計価格 |
| 材質 | 目合 | 色 | 1,400円/㎡ |
| 生分解性樹脂 | 12×20mm目 | ベージュ | |

施工手順

- ① 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- ② 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- ③ 左右に張り、アンカーは肥料袋の下部、止め釘は肥料袋の中心部に打ち止める。
- ④ 左右のネット重ね代は2cm程度、縦の重ね代は10cm程度確保して施工する。

アンカー打設図

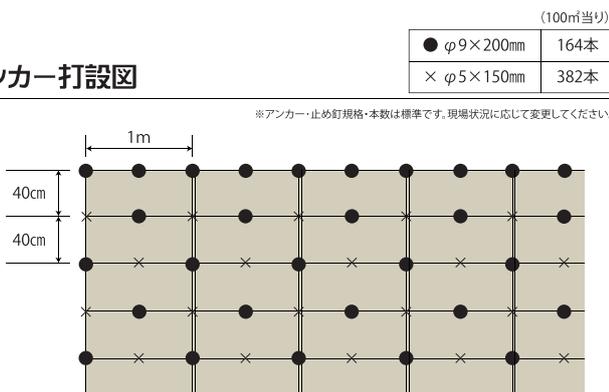


環境品

間伐材
有効利用

肥料袋
付き

張付方法

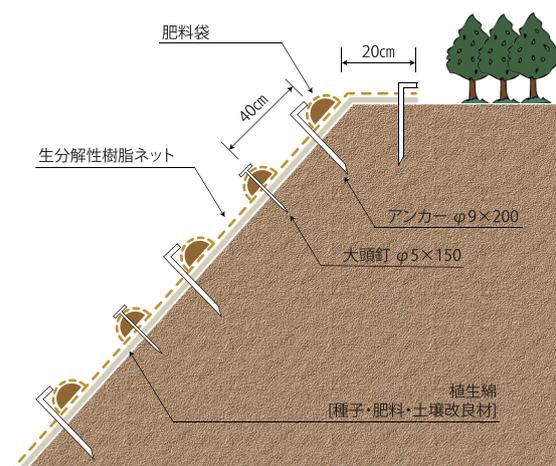

- 植生土のう
- 植生シート
- ワラ
- 肥料袋付 植生マット
- ヤシ繊維
- 侵食防止
- 基礎材入 植生マット
- 繊維ネット
- その他

間伐材利用 植生マット 肥料袋付 環境品 エコワラビー