

硬質土/軟岩用 植生基盤袋付 植生マット

標準品

コアラマット3号 I 型




長期に渡って植物の生育環境を造成

- [1] 法面の転石、崩落を防止します。また、降雨、風蝕凍上等のエロージョン防止に効果を発揮します。
- [2] 種子部に天然綿を使用、法面によく密着して種子を保護します。
- [3] 植生基盤袋(植生基盤材、速効性肥料、緩効性肥料、保水材)効果により法面により良い植物の生育環境をつくり、安定した緑化が可能です
- [4] 急勾配な現場でも容易に施工でき、完全な緑化ができます。



■ コアラマット3号I型 施工略図

■ 断面図

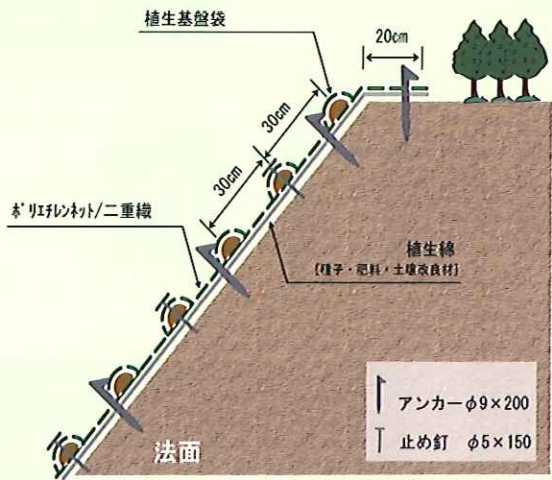

(図は3号I型 植生基盤袋間隔30cm)


■ 規格

ネット	材質	ポリエチレン/二重織ネット
	目合	12mm×20mm目
	色	グリーン
規格	巾1.0m×長さ10.0m (10㎡/梱包)	
植生基盤袋	P-30 30cm間隔	

※種子配合一例 トルフェスク・クレーピングレド・フェスク・レドトップ・バミューダグラス・ケンタッキーブルーグラス
めどはぎ・やまはぎ・よもぎ・こまつなぎ・やはすそう

(種子配合は小ロットより変更可能です。)

■ アンカー打設図 [参考図]

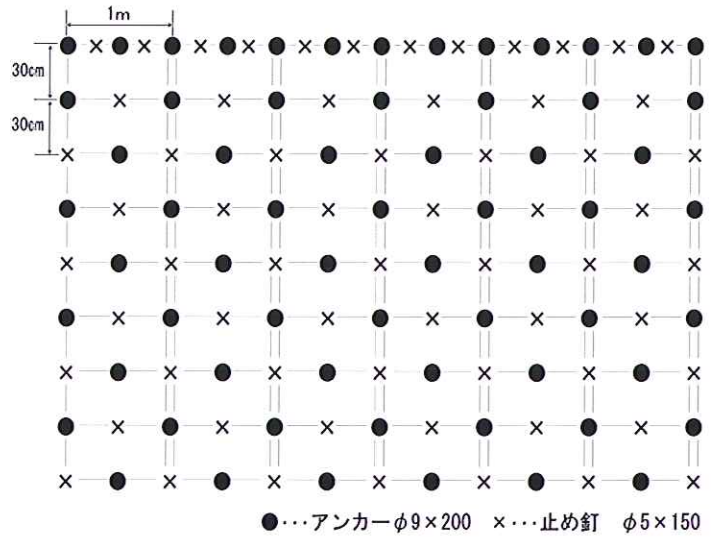

●...アンカーφ9×200 x...止め釘 φ5×150

■ 施工方法

- [1] 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- [2] 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。
- [3] 左右に張り、アンカーは植生基盤袋の下部、止め釘は植生基盤袋の中心部に打ち止める。
- [4] 左右のネット重ね代は2cm程度確保して施工する。

■ 標準歩掛表

(100㎡当り)

名称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	コアラマット3号I型	巾1.0m×長さ10.0m	120	㎡			
	アンカー	φ9mm×長さ200mm	378	本			
	止め釘	φ5mm×長さ150mm	356	本			
労務費	世話役		1.0	人			
	法面工		2.5	人			
	普通作業員		2.0	人			
諸雑費			5.0	%			
合計							

※アンカー・止め釘は現場状況によって径・本数等調整してください。

■ 製品・積算・施工についてのお問い合わせは

コアラデグリーン株式会社 環境資材部

☎ 06-6771-9298

✉ eco@koalade.co.jp



■ 代理店