

ヤシ繊維植生マット [間伐材-炭・堆肥配合]



■ 特 長


- ① ヤシ繊維ネットは時間とともに腐食し自然に同化します。
- ② ヤシ繊維ネットは保水性に優れているので、法面の表面乾燥を防ぎます。
- ③ 法面に対する降雨、風蝕、東上等にエロージョン防止に効果を発揮します。
- ④ 間伐材-炭・堆肥、保水材を使用していますので、植生の発育補助、透過水の浄化に効果を発揮します。
- ⑤ 施工が簡易で法面によくなじみ、作業性に優れています。
- ⑥ 肥料袋付（速効性肥料、緩効性肥料、保水材）は植生の最適な生育状況を作り・長期間にわたって持続します。
- ⑦ 金網付は法面によく密着しエロージョン防止効果を発揮、長期間安定保護いたします。



エコタンマット・エコパーummマット施工略図

第1図


断面図

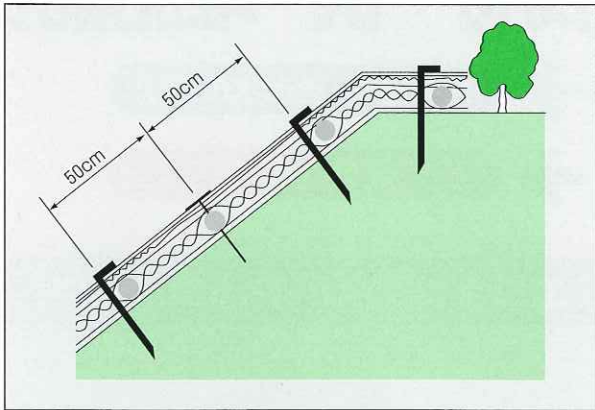

名称	エコタンマット	エコパーummマット
材質	ヤシ繊維ネット	ヤシ繊維ネット
色	ブラウン	ブラウン
規格	1.0×10m	1.0×10m
金網	無	φ0.7-40×40mm
包装	10m ²	10m ²

第2図

アンカー打設図

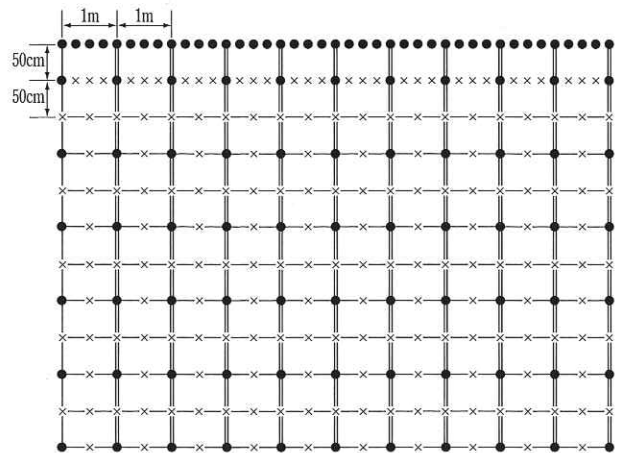

● アンカー φ9×200 × 止メ釘 φ5×150

施工方法

- ①法面清掃
- ②法肩部分より20cm上に張付けます。
- ③地肌に密着するように張付けます。
- ④重ね代は5cm程度確保する。
- ⑤アンカー、止メ釘を打ち止めます。

標準単価表

100m²当り

名称	材質	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	エコタンマット	1.0m×10m	120	m ²			
	エコタンマットP-50						
	エコパーummマット						
	エコパーummマットP-50						
	アンカー	φ9×200	162	本			
	止メ釘	φ5×150	339	本			
労務費	世話役		0.7	人			
	法面工		1.4	人			
	普通作業員		0.7	人			
諸雑費			5	%			
合計							

※アンカー・止メ釘は現場状況に合ったものを使用します。



コアラデグリーン株式会社

大阪営業所 〒543-0043 大阪市天王寺区勝山3丁目3番7号
TEL.06-6771-9298 (代) FAX.06-6771-9203

本社 〒543-0043 大阪市天王寺区勝山1丁目2番8号
TEL.06-6771-9155 (代)

代理店